www.beham.com

WELLENDICHTRINGE

Über 5000 verschiedenen Größen und Bauformen ab Lager lieferbar

Wellendichtringe aus Perpunan und aus Sonderwerkstoffen wie FPM, Silikon oder PTFE für spezielle Anforderungen an die chemische Beständigkeit oder für besonders hohe Umlaufgeschwindigkeiten

Wellenschutzhülsen Speedy Sleeve

24h SERVICE in Austria 0664/222 73 64

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Wellendichtringe NBR

d **4.00-10.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
4	8	2	G	
		2	OF	
4	11	6		*
4	12	6		
4	16	6		
		7		*
4	22	6		
4.5	16	7	DUOOF	*
5	9	2	G	
5	10	2	G	
5	12	5	OF	
5	15	6		*
5	16	7	B1	
5	18	7		
		7	SL	
5	19	5	SL	
5	22	8		*
6	10	2	G	
6	12	2	G	
6	13	4.5	B1OF	
6	15	4		*
		6		
		7		
6	16	5		*
		7		*
		7	B1	
		7	SL	
		8	B1	
6	17	5		
		6		*
6	18	5		
		8	DUO	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
6	19	6		*
		7		*
		7	SL	
6	20	8		
6	22	7		*
		7	DUOOF	*
		7	SL	
		8		*
6.35	19.05	6.35		
7	11	2	G	
7	14	5		
7	16	7		*
		7	B1	
		7	SL	
7	19	6	B1	
7	22	7		*
		8		
7.93	17.46	7.93		
7.93	19.05	6.35		
7.93	22.22	6.35		
8	12	3	G	
8	14	4		
8	15	3	G	
		5		
8	16	7		*
		7	SL	*
8	18	5		*
		6		
8	20	5	SL	
		7		*
		8		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
8	21	6	SL	
8	22	6		*
		6	SL	
		7		*
		8		
8	24	7		*
8	25	8	SL	
8	30	7		
9	13	3	G	
9	16	3	G	
		4		
9	18	6		*
		7		*
9	19	4		
		5	SL	
		6		*
		6.5		
		7		
9	22	7		*
		7	B1	
		7	SL	
		10		
9	24	7		*
		7	SL	
9	26	7		*
9	30	8		
9.53	22.23	6.35		
10	14	3	G	
10	16	4		
		4	B1OF	
		4	G	
		5		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **10.00-12.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
10	17	3	G	
10	18	4		
		5		
		6		*
		9		
10	19	7		*
		7	B1	*
		7	SL	*
10	20	5	SL	
		6		*
		7		
		7	SL	
10	21	4		
10	22	6		
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8		*
		8	SL	*
		9		
10	24	7		*
		7	B1	
		7	SL	
10	25	6		
		7	SL	
10	26	7		*
		7	SL	
		8		
10	28	7		*
		8		*
		8	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
10	30	7		
		8		*
		10		
		10	B1	
10.71	20.14	4.76	B1	
11	17	4		
		4	B1	*
11	22	6		
		6.5	SL	
		7		*
		7	SL	
		8		*
11	26	7		*
		7	OF	
11	30	7		*
		7	SL	
		10		
11.11	22.22	6.35		
11.11	25.4	9.53		
11.11	28.57	9.53		
12	16	3	G	
12	18	3	G	
		3	SD	
		4.5		*
		4.5	B1SL	*
		5		
		5	B1OF	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
12	19	3	G	
		5		
12	20	4	OF	*
		5		
		5	B1	*
		5	SL	
		6.5		
		7		
12	21	4		
12	22	4		*
		5		
		5	B1	
		5	SL	
		6		
		6	SL	
		6.5		*
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	*
		8	B2	
12	23	8	SL	
12	24	4.5		
		6		
		6.5		*
		7		*
		7	B1	
		7	SL	
12	25	4.5	SL	
		5		*
		7		
		7	SL	
		8		*
		8	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **12.00-14.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
12	26	7		*
		7	SL	
		8		*
12	28	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
12	30	5		
		5	B1OF	*
		6		
		7		*
		7	SL	
		8		
		10		
		10	B1	
		10	B2	*
12	32	5		
		5	B1	*
		7		*
		7	B1	*
		7	OF	
		7	SL	
		10		*
12	35	8		*
		10		*
12	37	10		
		10	B1	*
		10	B2	
12.5	20	5		
12.7	19.05	3.18		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
12.7	22.22	6.35		*
12.7	25.4	6.35		*
		6.35		
		7.93	SL	
		9.53		*
12.7	28.58	6.35		
		7.93		
		12.7	SL	
12.7	31.75	6.35		
13	18	3	B1OF	*
13	19	3	G	
13	20	4	B1	*
13	21	4	B1	
		5	B1	*
13	22	4		
		5		
		5	B1	
13	24	7		
13	25	7		
		7	SL	
13	26	5		
		7		*
		7	SL	
13	28	7		*
		7	SL	
13	30	7		
		8		*
13	30	10		*
13	35	8		
		10		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
13.49	25.4	6.35		
14	20	3	G	
		5	B1	
14	21	3	G	
14	22	3	G	
		4		*
		4	OF	
		4.5	SL	
		5		
		5	B1	
		7		
14	23	6		
14	24	5		
		6		
		6	B1	
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	
14	25	5		*
		7		
		7	B1	*
14	26	6		
		7		*
		7	SL	
		8		*
14	28	7		*
		7	B1	
		7	SL	
14	30	7		*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		10		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **14.00-16.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
14	32	7		
		7	B1	*
		7	SL	
		10		
14	35	6		
		7		*
		8		
14.29	25.4	6.35		
14.29	28.58	6.35		*
15	21	3	G	
15	22	7		
15	23	3	G	
15	24	5		
		6	SL	
		7		*
		7	B1	*
		7	B1DUO	
		7	B1SL	
		7	SL	*
15	25	5		*
		5	B1	
		6		*
		6.5		*
		7		
		7	SL	
15	26	4.5		
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	
		7	SL	
15	27	6		
		7		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
15	28	3	B1OF	*
		4		
		6		
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	
15	30	4.5		
		5		
		5	OF	
		5	SL	
		5.5		
		7		*
		7	B1	*
		7	B2	
		7	SL	*
		8		*
		8	SL	*
		10		*
		10	B1	
15	30	10	B2	*
1532	5.5			
		5.5	B1	
15	32	5.5	B1OF	*
		7		*
		7	B1	
		7	SL	
15	33	7		*
15	35	5		
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	*
		7	SL	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	*
		10	SL	*
15	37	10		
		10	B1	*
15	40	10		*
15	42	7		
		8		
		10		*
		10	B2	
15.88	22.22	3.17		
15.88	25.4	4.76		
		6.35		
15.88	28.28	9.5		*
15.88	28.58	6.35		
		7.93		
		9.53		
15.88	31.75	6.35		
		9.52		
15.88	34.93	6.35		
		7.93		
16	22	3	B1OF	
		3	G	
		4		
		4	B1	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **16.00-17.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
16	24	3	G	
		4		*
		4	B1OF	*
		4	OF	
		5		
		6	B1	
		6.5	SL	
		7		
		7	B1	
		7	B1DUO	
		7	OF	*
16	25	3	G	
		7		*
16	26	7		
		7	B1	
		7	SL	
16	28	7		*
		7		
		7	B1	*
		7	SL	*
16	30	4.5		
		6	B1	*
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8		
		10		*
		10	B1	
16	32	7		*
		7	SL	
		9		
		10		*
		10	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
16	35	7		*
		7	B1	
		8		*
		10		*
16	40	10		*
		10	B2	
16	52	7	B1	
16.5	32	9		
		9	OF	*
17	23	3	G	
17	24	4	OF	
		7		
17	25	3	G	
		4		
17	26	6		*
		6	SL	
		7		
		8		
17	27	6		
17	27	6	SL	*
		7		
17	28	6		*
		6	B1	
		6	SL	
		7		*
		7		
		7	B1	
		7	SL	*
		8	B1DUO	*
17	28.4	7		*

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
17	30	5	OF	
		6		
		6	SL	
		7		
		7	B1	
		7	B1DUO	
		7	DUO	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
17	31	7		
17	32	5		
		7		*
		7	SL	*
		8		*
		8	SL	
		10		*
17	33	7	B1	
		8		
		9	SL	*
17	34	4	B1	
17	35	5		
		6		
		7		*
		7	B1	
		7	DUO	*
		7	SL	
		7	SL	
		8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B2	*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **17.00-19.05** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
17	37	7		
		10		
17	38	7	SL	
17	40	6		
		7		*
		7	B1	
		7	DUO	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		8.5		*
		10		*
		10	B1	*
		10	B2	*
17	42	7		
17	47	7		
		8		
		10		*
		10	SL	
17.46	28.57	6.35		
17.46	30.16	4.76		
17.46	31.75	6.35		
		6.35	SL	
		7.94		
17.7	25	3		
18	24	3	G	
		4	B1	
18	25	6	B1	
18	26	4	G	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
18	28	6		*
		6	SL	
		7		*
		7	B1	
		7	SL	
18	30	6	SL	
		7		*
		7	B1	
		7	B1SL	
		7	SL	*
		8	SL	
18	32	6	SL	
		7		*
		7	B1	
		7	SL	
		8		*
		8	DUO	
		8	SL	*
18	34	7.5		
18	35	6		
		7		*
		7	SL	
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
		10		*
		10	SL	
18	40	7		*
		10		*
19	27	4	G	
		6		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
19	30	6		
		7	SL	
19	32	7		*
		7	B1	
		8	SL	
		10		
19	35	7		
		8		
		8	SL	
		10		*
		10	B2	
19	36	7		
		8		*
19	37	10		
19	40	10		*
19.05	25.4	3.18		
19.05	28.58	6.35		
19.05	31.75	6.35	B1SL	
		6.35		*
		6.35	SL	
		7.94		
19.05	33.33	6.35		
		7.93	SL	*
19.05	34.93	6.35		
19.05	38.1	6.35		
		7.93		
		9.5	B2	*
		9.53		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **19.05-20.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
19.08	28.65	3.17	OF	*
20	26	4	G	
		5	SL	
20	28	4	G	
		4.5		*
		6		*
		7		
20	30	4		
		4.5	B1	
		5		
		5	B1	
		5	SL	
		6	SL	
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	
		7	SL	*
		8		
		8	B1DUO	
20	31	7		
20	32	5		
		6		
		7		*
		7	B1	
		7	SL	*
		8	SL	
20	33	8		
		9		
		10		*
		10	B1	
20	34	7		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
20	35	4		*
		5		
		5	OF	*
		6		*
		6	SL	
		7		*
		7	B1	
		7	B1SL	
		7	SL	*
		8		
		8	SL	
		10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	*
20	36	7		
		7	SL	
		8		
		8	SL	*
20	37	7	B1	
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		10		*
		10	SL	
20	38	5		
		7		
		7	SL	
		8		*
		8	SL	
20	40	6		*
		7		*
		7	B1	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		7	DUO	
		7	SL	*
		7	SL	*
		8		
		8	SL	
		10		
		10	B1	*
		10	B1SL	*
		10	B2	*
		10	DUO	
		10	SL	
		14	DUO	
20	42	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	SL	
20	45	7	SL	
		8	SL	
		10		*
20	47	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	*
20	48	9		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **20.00-23.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
20	52	7		
		7	B1	*
		10		*
		10	B2	
20	62	6.5		
21	29	4	G	
21	30	6.5	B1	*
21	32	7		*
21	35	6		
		7		
		8		*
21	40	7	SL	
		10		
22	28	4	G	
		4	SD	
22	30	4	G	
22	32	4		
		5		
		5.5		
		7		*
		7	B1	*
		7	DUO	
		7	SL	
		8	DUO	
		8	SL	
		10		
22	33	7		*
22	34	5		
		7	SL	
22	35	5		
		5	SL	
		6		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		6	SL	
		7		*
		7	B1	
		7	SL	*
		8		
		8	B1	*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	SL	
22	36	7		*
22	37	7		*
22	38	7		
		8		*
22	40	5	B1OF	*
		7		*
		7	B1	
		7	B1SL	
		7	SL	*
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
		8.5		
		10		*
		10	B2	*
		10	B2DUO	
		10	DUO	
		10	SL	
22	41	9		
22	42	7		
		7	SL	
		10		
		10	B2	
		10	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
22	45	7		*
		7	B2	
		8	B1	
22	47	7		*
		7	B1	
		7	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	*
22	52	10		
		10	SL	
22.23	28.58	3.18		
22.23	31.75	3.18		
		4.76		
		6.35		
22.23	33.34	6.35		
22.23	34.92	4.76		
		6.35		
		7.93		
22.23	34.93	6.35		
22.23	36.51	6.35		
22.23	38.1	6.35		
		7.94		
		9.53		
22.23	41.27	9.53		
23	35	7		
		7	SL	
23	38	7		
		8		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **23.00-25.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
23	40	6	SL	
		8		*
		10		*
		10	SL	
23	42	10		
		10	B2	
23	47	7		
		10		*
24	32	4	G	
		7	B1SL	*
24	34	4.5	OF	
		7		
24	35	6		
		7		*
		7	B1	
		7	SL	
		8	SL	
24	36	6	B1	*
		7		
		7	SL	*
		9		
		9	B1	*
24	37	7		*
		7	B1	*
24	38	8	SL	
24	40	7		*
		7	SL	
		8.5	SL	
		9	B2	*
		10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
24	42	7		
		8		
		10		*
24	47	7		*
		7	SL	
		10		*
		10	SL	
24	50	10		
24	52	10		
24	52	12	B2	*
24.6	41.28	6.35		
25	32	4	G	
		4	SD	
		6		
		6	B1SL	*
		6	SL	
		7		
		7	B1SL	*
		7	SL	
25	33	4	G	
		6		*
25	35	4	G	
		5		
		6	SL	
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	*
		7	DUO	
		7	SL	*
		8		
		8	DUO	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		8	SL	
		10		
		10	DUO	
25	36	7		*
		7	B1	
		7	SL	
		8	SL	
		10		
25	37	5		
		6		
		6	SL	
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	
		7	SL	
25	38	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8	SL	
25	40	5		
		5	SL	
		6	B1	*
		7		*
		7	B1	
		7	SL	
		8		*
		8	DUO	
		8	SL	*
		9	B2	
		9	SL	*
		10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **25.00-25.40** mm

(BA)DUO | B!DUO | B2DUO | (BA)0F | G | B10F | SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
25	41.55	10	DUO	*
		10	SL	*
25	42	6		
		7		*
		7	B1SL	
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		8.5		
		9	B2	*
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	DUO	
		10	SL	
25	42.9	9.5		
25	43	9		
		10		
25	44	7		
25	45	7		
		7	SL	
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	SL	*
		14	DUO	
25	46	7		*
		7	SL	
		10	SL	*
25	47	6	SL	
		7		*
		7	B1	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		7	B1SL	*
		7	SL	
		8		*
		8	SL	
		9	B2	*
		10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	*
25	48	8		
		10	SL	
25	50	7		
		10		*
		10	B2	
		10	SL	
		12		
25	51	10		*
25	52	7		*
		7	B1	*
		7	SL	*
		8		*
		8	SL	
		9	B2	*
		9	DUO	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	B2SL	
		10	SL	
		12		*
		12	B1	*
		12	B1SL	
		12	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
25	54	7		*
25	55	10	SL	
25	56	10		*
25	62	6	B1SL	
		7		
		7	SL	*
		8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B2	
		10	SL	*
		12	B2	*
25.4	31.75	3.18		
25.4	36.51	6.35		
25.4	38	6.5	B1	
25.4	38.1	6.35		
		7.93		
		9.52		
25.4	39.69	6.35		
25.4	40.08	7.94		
25.4	41.28	6.35		
		7.93		
		9.53		
		11.1		*
25.4	43.66	11.11		
25.4	44.45	6.35		
		9.53		
		10		*
25.4	46.43	6.35		
25.4	47.62	9.52		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **25.40-28.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
25.4	50.8	6.35		
		9.53		
		12.7		
26	34	4	G	
26	35	7		
		7	SL	
26	36	7		*
		7	SL	
26	37	7		*
		7	B1	
		7	SL	*
26	38	7		
		7	SL	
26	40	7		
26	42	7		*
		8	SL	
		10		*
		10	SL	
26	43	9.5		*
26	45	10	B1	
26	47	7		*
		7	SL	
		9	SL	
		10		*
26	48	8		*
26	50	10		
26	52	8		*
		12	B2	*
26.5	35	7	SLOF	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
26.99	44.45	6.35		
27	35	7		
27	37	7		*
27	38	6.5		
27	40	6.5		
		7		*
		7	SLOF	
		8	SL	
		10		*
27	41	8	B1	
		10		
		10	B1	
27	42	7		
		10		
		10	B1	
		10	B2	
27	43	9		
27	45	8		*
		10		*
27	47	6		
		7		*
		8		
		9.7		
		10		*
		10	B1	*
		10	B2	
27	50	10		
27	52	8		*
		10		*
		12	B2	
27	55	8	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
27	62	12	B2	*
27.28	42.9	9.53	B1	
28	35	4	G	
		5	B1SL	
28	37	4	G	
28	38	5.5		
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	*
28	40	5		
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	*
		8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
28	42	7		*
		7	B1	
		7	SL	
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
		10		
28	42.5	8		*
28	42.9	9.5		*
2843	10		*	
		10	B1	
28	44	10		*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **28.00-30.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
28	45	7		*
		7	SL	
		7.5	B1	*
		8		
		8	SL	
		9		
		10		
		10	B1	
		10	SL	*
28	46	10		*
28	47	5		
		7		*
		7	SL	
		8		
		8	B1	
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1DUO	
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	SL	
28	48	5		
		8		
		8	SL	
		10		
28	50	7		
		8		
		10		*
		10	B2	
28		12		
28	52	5		
		7		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		7	B1SL	*
		7	SL	
		10		*
		10	SL	
		12		
		12	B2	*
28	55	8		
		9		*
28	62	10		
		12		
		12	B2	*
28.4	45	8		
28.5	44.5	11		*
28.58	36.62	5.16		
28.58	38.1	4.76		
		6.35		
28.58	39.69	7.93		
		9.52		
28.58	41.28	6.35		*
		7.93		
		9.53		
28.58	44.45	6.35		
		9.53		
28.58	45.24	6.35		
28.58	46.53	6.35		
28.58	47.63	6.35		
		9.53		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
28.58	50.4	12.7		*
28.58	50.8	6.35		
		9.53		
28.58	57.15	9.52		
28.6	57.35	9.5		
29	38	4	G	
29	43	7		*
29	45	9.5		
29	47	7	SLOF	*
		7	SLOF	*
		8		*
		10		
		10	B2	*
29	50	10		
29	52	9		
		10	B2	*
30	37	4	G	
30	40	4	G	
		5		
		5	SL	
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	*
		7	SL	
		8		*
		8	SL	*
		9		
		10		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **30.00-30.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
30	42	5.7		*
		6		
		6	B1	*
		6	SL	
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	
		7	DUO	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	*
		10		
		10	SL	
30	43	5.5	OF	
		8		
		8	B1	
		8.5	SL	
30	44	7		
		7	SL	
		10		
30	44.2	9.5		*
30	45	5		
		6		
		7		*
		7	B1	
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
30	45	8.5	DUO	*
		9.5		*
		10		*
		10	SL	
		12	DUO	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
30	45.2	10		
30	46	7	SL	
		8		*
		10		
		10	B2	
30	47	6		
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	*
		8		*
		8	B1	
		8	SL	*
		9	B2	*
		10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	*
		10	B2	*
		10	DUO	
		10	SL	*
30	48	8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	*
30	49.3	9.5		*
30	50	7		
		7	B1	*
		7	SL	
		8		
		9	B2	*
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		12		*
		12	B1	
		12	B1SL	*
		12	B2	
30	52	5	OF	*
		6		
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		8.5		*
		9	B2	*
		9	B2SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	SL	
		12		*
		12	B2	
30	53.3	10	SL	*
30	53.5	17.5		
30	54	10		
30	55	7		*
		7	SL	
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	*
		12		
		12	B1	*
		12	B2	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **30.00-32.00** mm

(BA)DUO | B!DUO | B2DUO | (BA)0F | G | B10F | SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
30	56	8		
		10		*
		10	B2	
		12		
30	57	8		
30	60	10		*
30	62	7		*
		7	B1SL	
		7	SL	*
		8		*
		8	SL	
		9	B2	*
		10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	
		12		*
		12	B2	
		12	SL	
30	65	10		
30	68	10		
30	72	7	B1SL	
		8	SL	
		10		*
		10	B2	*
		10	SL	*
30	80	10	SL	
30.16	42.86	6.35		
30.16	44.45	6.35		
30.16	50.4	10		*
30.16	50.8	6.35		
		11.11		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
31	47	7		
		7	B1	
		8		*
		10		*
31	50	10		
31	52	7		
		8		
		9		*
31.2	52.2	7.9		
31.5	47.1	6.8		
31.7	54.1	7.8		
31.75	42.82	4.78		
31.75	42.86	6.35		
		7.93		*
		7.94		
31.75	44.45	6.35		
		6.4		
		7.94		
		9.52		
31.75	44.6	6.35	B1	
31.75	47.63	6.35		
		9.53		
31.75	50.8	6.35		
		6.35		
		7.93		
		7.93	SL	
		9.53		
		11.11		
31.75	53.98	7.94		
		7.94		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
31.75	57.15	7.93		
31.75	63.5	9.52		
32	42	4	G	
		5		*
		7		
		7	B1	
		7	B1	*
		7	SL	
32	44	8	SL	
32	45	4	G	
		7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		10		
32	47	7		*
		7	B1	
		7	B1SL	
		7	SL	
		8		
		8.5	SL	*
		9	B2	*
		10		
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	
32	48	7		*
		8	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **32.00-34.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
32	49.3	9.5		*
32	50	7		*
		7	B1	
		8		*
		10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	*
		12		
		12	B1	
		12	B2	
32	51	11.5		
32	52	5	B1	*
		7		*
		7	B1DUO	
		7	B1SL	*
		7	SL	
		7.5		
		8		
		8	B1	*
32	52	8	B2	
		8	SL	
		9		
		10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	
		12		
		12	B1	
		12	B1SL	*
		12	B2	
32	54	10	SL	
32	55	10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
32	56	10		*
		10	B2	
		10	SL	
		12		
		12	B2	
32	62	6		
		7		
		8		
		10		
		10	B2	
		10	SL	
		12		
32	65	10	B1	
		13	SL	
32	66	10		
32	80	10	B2	
33	40	3	B1OF	
33	45	7		*
33	48	12		
33	49.3	9.5		*
33	50	6		
		6	SL	
		8		*
		10		
		12	B1SL	
		12	SL	*
33	52	6		
		10		*
		10	B2	
33	55	15	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
33	56	12		
		12	B2	
33	58.2	12.7		*
34	44	7		
34	45	7		
		7	B1	*
34	46	8		*
		8	B1	
		8	SL	
		10		
34	47	7	SL	
		9	B1SL	
		9	SL	*
34	48	8		
		10		
34	49.3	9.5		*
		9.5	B1	
34	50	7		
		7	SL	
		8		
		10		*
		10	B2	
34	52	7.5		
		8		*
		8	B1	
		8	B1SL	
		10		*
		10	B1	*
		10	B2	
		11		
		11	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **34.00-35.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
34	54	7		*
		8		
		11	B2	
		11	SL	
34	55	9		
34	58	13	B2	*
34	62	7		*
		10		*
		10	B2	
34	72	10		
		10	SL	
34	72	12	B2	*
		12	SL	
		14.5	SL	
34.67	63.65	12.7		
34.9	54.07	8		
34.9	54.1	7.9		
34.93	46.43	7.94		
34.93	47.63	6.35		
		7.94		
34.93	50.8	7.94		
		9.53		
		12.7		
34.93	52.38	12.7		
34.93	52.48	7.94		
34.93	53.9	10.7		*
34.93	53.98	7.94		
		9.53		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
34.93	57.15	7.94		
		9.53		
		12.7		
34.93	59.13	0		
34.93	60.33	7.94		
		9.53		
		12		*
		12.7		
34.93	60.4	12.7		*
34.93	63.5	6.35		
35	42	4	G	
		8	SL	
35	45	4	G	
		4	SD	
		7		
		7	B1	*
		7	SL	
		8	SL	
		10		
35	46	6.5		
		8		
35	47	5		
		6		
		6	B1	
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	*
		7	SL	*
		9		*
		9	B2	
		9	SL	
		10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		10	B1	
		10	B2	
		10	SL	
35	48	8		
		8	SL	
		9		
		9	SL	
		12		
35	49.3	9.5		*
		9.5	B1	
35	49.4	4.5	B1	
35	50	7		*
		7	B1	
		7	B1SL	
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		9	B2	*
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	SL	
		12	B1SL	
		12	B2	*
35	50.9	8.3		*
35	51	12.5		
35	52	7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	
		7	SL	
		8		*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **35.00-35.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
35	52	8	B1	
		8	B1SL	
		8	SL	
		8.8		
		9	B2	*
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	B2SL	
		10	SL	*
		12		*
		12	B1	*
		12	B1SL	*
		12	B2	
		12	DUO	
35	54	7.9		
		8		*
		10		
35	55	7		
		7	B1	
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	
		12		
		12	B1	*
		12	B2	
35	55.5	9		
35	56	8		
		10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		10	B1	*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	*
		12		
		12	B1	
		12	B1SL	*
		12	B2	
		12	SL	
35	57	7		
		12		
35	57.15	10	B1	
35	58	7.5		*
		10		*
		10	SL	
		12		*
		12	SL	
		13	B2	*
35	59	9		
35	60	10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	
		12		
35	62	5	B1	*
		7		*
		7	B1SL	
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		9	B2	*
		10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	*
		12		*
		12	B1SL	*
		12	B2	
		12	SL	*
		14	DUO	*
		15	SL	
35	65	8		
		9		
		10		*
		10	SL	
		12		
		12	B1	*
		12	SL	*
35	68	6		
		10		
		12		
		14	DUO	*
35	70	8		
		12	B2	
35	72	7	B1SL	
		7	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	SL	
		12		
		12	B1	
		12	B1SL	
		12	B2	
		12	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **35.00-38.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
35	80	8	SL	
		10		
		10	SL	
		12		
		12	SL	
		13		
		13	B2	*
		13	SL	
36	47	7		*
36	47	7	B1	*
		7	B1SL	
36	48	10		
		10	SL	
36	50	7		*
		7	SL	
		9	B2	
		10		*
36	52	7		
		7	B1	
		9		*
		9	B1	
		9	SL	
36	54	7		*
		7	B1	
		7.5		
36	55	8		
36	56	10		*
		10	B2	
36	58	10		
		12		
36	59	9.5		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
36	62	7		*
		7	SL	
		9	B2	
		10		*
		10	B1SL	
36	68	10		*
		10	B2	
		10	SL	
36.5	56.9	6.35		*
36.51	50.8	7.94		
36.51	57.15	9.52		
36.51	63.5	11.11		
36.51	63.6	12.7		*
37	47	4	G	
37	48	4.5	OF	*
37	50	10		
37	52	7		*
		7	B1SL	
		8		*
		9		
		10		*
37	55	8	SL	
37	56	10		
		10	B2	*
37	60	10		*
37	62	8		
		8	B2	
		9	B2	*
		10		*
		11		
		12		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		12	B1	
		12	B2	
37	65	10		
37	72	8	SL	
38	48	4	G	
38	50	7		*
		7	B1	
		7	B1SL	*
		7	DUO	
		7	SL	
		10		
		10	SL	
		16		
38	52	7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	*
		7	SL	
		8		*
		10		
		10	B1	
		10	B2	
		12	B1	
38	54	6.5		*
		10		*
		10	B1	
38	55	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8	SL	
		10		
		10	SL	
		12	B2	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **38.00-40.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
38	55.66	11	B2	
38	56	10		*
		12		
		12	B1	*
38	58	9		
		10		
		11	SL	
38	60	8	SL	
		10		
		10	B1	
		10	B2	
		12		
38	62	7		*
		7	B1	
		8		
		8	SL	
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	
		12		*
		12	B2	
38	65	8		*
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	
38	70	10		
		10	B1	
38	72	10		*
		12		
		12	B1	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		12	B2	*
		12	B2SL	
38	74	10		
		10	SL	
38	80	10		*
		12		
38.1	50.8	5.6		
		6.35		
38.1	52.38	6.35	OF	
		9.52		
38.1	53.98	7.94		*
38.1	57.15	7.93		
		9.53		*
38.1	57.16	7.94		
38.1	57.4	9.52		
38.1	60.33	7.94		
		9.53		
		12.7		
38.1	60.4	12.7	SL	*
38.1	62.1	14		
38.1	63.5	7.94		
		9.52		
		12.7		
38.1	63.6	9.5		
		12.7		*
		12.7		*
		12.7	SL	
39	52	10	SL	
39	55.5	9		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
39.5	50	5	OF	
39.68	60.32	9.52		
39.68	63.5	9.52		
39.69	52.37	5.16		
39.69	52.48	5.7		
39.69	61.9	11.9		*
39.69	63.5	12		*
39.69	68.33	9.5		
40	47	4	G	
40	50	4	G	
		5	SL	
		6.5	SL	
		7		
		7	SL	
		7	SL	*
		8		
40	52	5		
		5	G	
		6		*
40	52	6.5		
		7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	*
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		9	SL	
		10		
		10	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **40.00-40.00** mm

(BA)DUO | B!DUO | B2DUO | (BA)0F | G | B10F | SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
40	55	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8		
		8	B1	
		8	SL	*
		9	B2	
		10		
		10	SL	*
40	55.5	9		*
40	56	7		
		7	B1	
		7	SL	
		8		*
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	
		12		
		12	B2	
		14	DUO	*
40	57.15	7.94		*
		10	B1	
40	58	7		
		8		
		8	SL	
		9		*
		9	B1	
		9	SL	*
		10		
		10	SL	
		12		
40	60	7		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		8		
		10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	B2SL	*
		10	SL	
		12		
		12	B1SL	
		12	B2	
40	62	7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		9	B2	
		9	B2	
		9	B2SL	*
		10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	B2SL	
		10	SL	*
		12		*
		12	B1	*
		12	B2	
		12	SL	
		13	DUO	
40	63.5	9.5	B1	*
		10		
40	65	9	B1	
		10		*
		10	B1	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		10	B2	
		10	SL	
		12		
		12	B1	*
		12	B2	
		12	SL	
		20	DUO	*
40	67	8	SL	
40	68	6		
		7		
		7	B1	*
		7	SL	
		8		
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	SL	
		11		
		12		
		12	B1	*
		12	B2	*
40	70	7		
		8		
		10		*
40	70	10	SL	
		12		
40	72	7		*
		7	SL	
		9	B2	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	SL	*
		12		*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **40.00-42.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
40	72	12	B1	
		12	B2	*
		12	SL	
40	75	7		
40	78	10		
		10	B2	
40	80	8		
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	
		13		
		13	B2	*
		13	SL	
40	85	10		
		10	B2	*
40	90	8		
		10		
		12	B1	
		12	B2	
		12	B2SL	
		12	SL	
40.48	53.18	7	B1	
40.48	57.15	10	B1	
40.5	62.3	6.3		
40.5	80	10		
		10	SL	
41	55	7	SL	
41	62	10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
41.1	63.44	9.75		
41.1	63.6	9.5		*
41.2	57.1	8	B1SL	
41.2	73.1	12.7		
41.28	57.15	6.35		
		7.94		
		9.53		
41.28	60.33	7.93		
		12.7		*
41.28	61.91	7.94		
		9.53		
		12		*
		12.7		
41.28	63.5	9.52		
		12.7		
41.28	63.6	12.7		
41.28	65.09	9.53		
41.28	71.43	6.35		
41.28	73.02	12.7		
41.28	73.03	7.94		
41.28	82.55	12.7		
41.4	57.15	12.2		
42	52	4		
		4	G	
		4	SL	
		7	SL	
		8	SL	
		12		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
42	55	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
		9	B1SL	
		9	SL	
		10		
		10	B1SL	
		10	SL	
42	56	7		*
		7	B1	
		7	B1SL	
		7	SL	
		10	SL	
42	57.15	10	B1	
42	58	7	B1SL	
		7	SL	
		8		
		8	SL	
		9		*
		9	B1	
		9	B1SL	
		10		
		10	B1	
42	60	7	SL	
		8		
		10		*
		10	B1	
		10	SL	
		12		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **42.00-44.45** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
42	62	7		*
		7	B1	
		7	B1SL	*
		7	SL	
		8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	B2SL	*
		10	SL	
		12		
		12	B1SL	
		12	B2	
42	65	7		
		8		
		10		
		10	B1	
		10	SL	*
		12		*
		12	SL	
42	66	10		*
42	68	10		*
		10	SL	
42	70	10		
		12		
42	72	8		*
		10		*
		10	B2	
		10	SL	
		12		
		12	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
42	75	12	SL	
42	80	8		*
		10		
		12		
		13	B2	*
		15	B2	
42.8	63.8	9.5		
42.86	55.56	7.94		
42.86	57.15	7.93		
42.86	59.53	10	B1	
42.86	63.5	9.52		
		12.7		
43	53	5		
43	54	7.5	B1SL	
43	60	10		*
43	62	10		*
		12	SL	
43	65	8		
		10		*
43	65.2	11.9	B2	
43	66	10		*
43	80	10		*
44	60	10		
		12	SL	
44	62	8	SL	
		10		
		10	SL	
		12		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
44	65	10		*
		10	B2	
		10	B2DUO	
		10	B2SL	
		12		
44	70	10		
44	72	10		
		12		
		12	B2	*
44.45	57.15	7.94		
		9.53		
44.45	60.33	6.35		*
		7.93		
		9.53		
		12.7		
44.45	61.91	7.93		
44.45	63.5	7.93		
		7.94		*
		9.53		
		9.53	SL	
		12.7		*
44.45	66.67	9.52		
44.45	68.26	12.7		
44.45	69.85	7.94		
		9.53		
		9.53	SL	
		12.5		*
		12.7		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **44.45-45.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
44.45	70.25	13		*
44.45	73.03	7.94		
		13		
44.45	76.2	9.52		
44.5	63.7	17.1		
44.5	68.35	9.5		
45	52	4	G	
		8		
45	55	4	G	
		7		
		7	B1	*
		8		
		10		
45	57	7		
45	58	7		*
		7	B1	*
		7	SL	
45	59.13	10	B1	
45	59.43	10	B1	
45	60	7		*
		7	B1	*
		7	B1SL	
		7	SL	*
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
		12		
		12	B2	
45	61	10	B1	
45	61.4	11.9		
45	62	7		*
		7	B1	
		7	B1SL	
		7	SL	
		8		*
		8	B1	*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	B2SL	*
		10	SL	*
		12		*
		12	B2	
		12	B2SL	*
		12	SL	*
		14	DUO	
45	65	8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	SL	
		12		*
		12	B1	*
		12	B2	
		12	SL	
45	66	6		

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
45	68	10		*
		10	SL	
		12		
		12	SL	*
45	69	10	SL	
45	70	10		*
		10	B1	
		10	B2	
		12		
45	72	7		*
45	72	7	B1	
		8		
		8	B1SL	
		8	SL	
		10		*
		10	B2	
		10	SL	
		12		*
		12	B1SL	
		12	SL	
45	75	8	B1	
		8	SL	
		10		*
		10	B1SL	*
		10	SL	
45	75.2	10.5	SL	
45	80	8		*
		8		
		10		*
		10	B2	*
		10	SL	
		13		
		13	B1	
		13	B1SL	*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **45.00-49.21** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
45	85	8	SL	
		10		
		10	B2	*
		10	SL	
45	90	10		
		10	SL	
45	100	10		
		10	SL	
46	62	12	B2	*
46	64	8		*
46	65	9	SL	
		10		*
		13	B2SL	
46	68	12	SL	*
46	72	10		
		10	B2	*
46	78	10	B1	
46	80	10	B2	*
46.03	62.2	6.9	B1	
46.03	63.5	6.35		
46.03	69.85	12.7		
46.2	80	10	SL	
47	58	7		
47	62	6		*
		8		
47	65	10		*
		12	B2	
47	70	10	SL	
		12	B2	*
47	72	10		*
		10	B2	
		12		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
47.6	73	10	B1DUO	
47.6	73.1	12.7		
47.62	69.85	9.52		
47.62	73.02	12.7		
47.62	76.2	12.7		
47.63	63.5	10		*
47.63	66.68	7.14		
47.63	69.85	7.94		
47.63	73.03	9.53		
		9.6		*
47.63	76.2	7.94		
		12.7		
48	60	10	B1	
48	62	7	SL	
		8		*
		8	B1	*
		8	SL	
		10		
		10	SL	
48	65	8		
		8	B2	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	B2SL	*
		10	SL	*
		12		
		12	B1SL	
48	68	10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	*
		12		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		12	B2	
48	70	10		*
48	72	7		*
		7	SL	*
		8		*
		8	B1	
		8	SL	
		10		*
		10	B1	*
		10	B2	
		10	SL	
		12		*
		12	B1	*
		12	B2	
		12	SL	*
48	80	8		
		8	B1	
		8	B1SL	
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	
		13		
48	85	10		
48	90	10		
		13	B2	*
49.21	63.5	7.94		
		9.52		
49.21	65.09	7.94		
49.21	65.18	7.93		
49.21	69.85	9.52		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **49.21-50.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
49.21	76.2	13		*
50	58	4	G	
50	60	10		
50	62	5	G	
		7		
		7	B1	*
		7	SL	
		8	SL	
		10		
		10	B1	*
50	64	13	B1	
50	65	8		*
		8	B1	
		8	B1SL	*
		8	SL	*
		10		*
		10	SL	
		12	B1	*
50	68	8		*
		8	B1	*
		8	B1SL	
		8	SL	
		9	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	SL	
		12		
		12	B2	*
		14	B1	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
50	70	6		
		7	B2SL	
		8		*
		8	B1SL	
		9	SL	*
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	
		12		*
		12	B1	
		12	B2	
		12	SL	
		13.5	B2SL	
50	72	7	SL	
		8		*
		8	SL	
		10		
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	B2SL	*
		10	SL	
		12		*
		12	B1	
		12	B2	*
50	72	12	SL	
		13	B2DUO	*
50	75	9	B1	
		10		*
		10	SL	
		12		
		12	B2	*
50	76.32	12		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
50	78	10		*
		12	B2	
		13		
		13	B2	
		14	B1	
50	80	8		*
		8	B1	
		8	DUO	
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	*
		13		*
		13	B1	*
		13	B2	*
		13	B2DUO	
		13	DUO	
		13	SL	
50	85	10		*
		10	SL	
		13		*
		13	B2	
50	90	8	SL	
		10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	
		10	B2	
		10	SL	
		13		
		13	B1	
		13	B2	*
50	110	10	B2	
		10	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **50.80-55.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
50.8	66.68	12.7		
50.8	68.26	7.94		*
50.8	69.85	7.94		
		12.7		*
50.8	73.1	12.7		
		12.7	B1	
50.8	76.2	9.53		
50.8	76.22	9.5		*
50.8	76.3	9.5		
51	72	12		
52	65	8		
		9	SL	
52	68	7	B1	
		7	B1SL	*
		8		*
		10		*
		10	B1	
		10	SL	
		13		
52	69	10		
52	70	10	B1	
		10	B2	*
52	72	8		*
		8	B1	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	
		12		*
		12	B1	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		12	B1SL	
		12	B2	
		12	SL	
52	73	9.5		
52	75	10		
		10	B2	*
		12		
		12	B2	*
52	78	13	B2	
52	80	8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		13		
		13	SL	
52	81.1	10		*
52	85	10		*
53	68	10		*
		13		
53	80	13	B2	*
53.98	73.02	9.52		
53.98	73.03	6.4	B1	
		9.6		*
		11.11		
53.98	76.2	11.11		
53.98	76.23	12.7		*
53.98	77.75	12.7		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
54	70	10		
		10	B1	
		10	DUO	
		12	B2	*
54	72	5		
		10		*
		10	B2	
		10	SL	
54	73	12	B2	
		12.3		
54	74	8	B1SL	
54	80	13	B2	*
54	82.55	12	B1	
54	85	10		
		10	B2	*
54	90	13		
55	63	5	G	
55	65	10		
55	68	8		*
		8	SL	*
		9		
		10		
		10	SL	
55	70	8		*
		8	B1	*
		8	B1SL	*
		8	SL	
		10		*
		10	SL	*
		12		
		12	B2	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **55.00-57.15** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
55	72	8		
		8	B1	*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	*
		12		
		12	B1	*
		12	B1SL	*
		12	B2	
		12	SL	
55	75	8	B1	
		8	B1SL	*
		9	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	SL	*
		12		*
		12	B2	*
		15	DUO	
55	76	12	SL	
55	78	10		*
		13		
		13	B2	
55	80	8		
		8	B1	*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B2	
		10	B2SL	
		10	B2SL	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		10	DUO	
		10	SL	
		12		
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	*
		13	B2DUO	*
55	85	8		*
		10		*
		10	B2	*
		10	SL	
		12		
		12	SL	
		13		
		13	B1SL	
		13	B2	*
55	90	10		
		10	DUO	
		10	SL	
		13		
		13	B1	
		13	B2	*
		13	SL	
55	100	10	SL	
		13		
		13	B2	*
55.56	76.2	9.52		
56	70	8		
		8	B1	*
56	72	8		*
		10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		10	B1SL	
		10	B2	*
56	74	8		
		8	B2	
56	78	13	B2	*
56	80	8		*
		10	B2	
		10	SL	
		13		
56	85	8		*
		10		*
		10	B2	
56	90	10		*
56	100	10	B2	
		10	SL	
56.6	73	10		
57	72	10	B2	*
57	80	8		
57	85	13		
57	90	13		
		13	B2	*
57.15	72.2	9.6		*
57.15	76.2	6.35		
		9.53		
		11.11		
57.15	76.22	12.7		
57.15	77.79	11.11		
57.15	77.88	11.11		
57.15	79.38	12.7		*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **57.15-60.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
57.15	82.55	11.11		
		6		
		9.5	B1	
		12	SL	*
58	68	10		
58	70	6		
58	72	8		*
		8	B1	
		8	SL	
58	75	8	B1	
		10		*
		12		
		12	B2	
		13		
58	78	10		*
		13		*
		13	B2	
58	80	8		*
		8	SL	
		10		
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	
		12	B2	*
		12	SL	
		13		
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2SL	*
		13	SL	*
58	81	5		
58	85	10		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
58	89.2	5		
58	90	10		
		13		
		13	B2	
58	102	8		
58.73	79.37	9.52		
59	80	10		*
60	70	7		
		7	B1	*
60	72	7	B1	
		8		
		8	B1	
60	74	10	B1	
60	75	8		*
		8	B1	
		8	B1SL	*
		8	B2	*
		8	SL	
		9	SL	
		10		*
		10	B1	*
		12	B1DUO	
60	78	10		*
		10	B1	
60	80	7		
		7	SL	
		8		*
		8	B1	
		8	SL	*
		10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	*
		10	SL	*
		11	SL	
		12		
		12	B1	*
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	
		13	B2SL	*
		13	SL	*
60	82	12		
60	85	8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B2	
		10	SL	*
		12		
		12	B2	*
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	*
		14		*
60	90	8		*
		8	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	*
		10	SL	*
		13		*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **60.00-65.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
60	90	13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	
		13	SL	
60	95	10		*
		10	SL	
		13	B2	*
60	100	10		*
		12	B2	
		13		
60	110	12		
		13		*
60.33	85.73	11.11		
60.33	90	11.11		
61	80	13		
62	75	10	B1	*
62	80	10		
		10	B1	*
		10	B2	
		12	B2	*
62	85	10		*
		12	SL	
		13		
		13	B2	*
		13	B2SL	
62	90	10		*
		12		
		12	B2	*
		13		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
62	100	10		
		12		
		12	B1SL	
63	80	10		
63	83	10		
63	85	10		*
		10	B1	
		10	B2	*
		10	SL	
		12	B2	*
		13		
63	88	10		*
63	90	10		*
		13		*
63	100	10		*
63.2	92.09	12.7		
63.5	80.96	11.11	B2	
63.5	82.55	9.53		
		11.11		
63.5	84.93	11.11		
63.5	85.72	12.7		
63.5	88.9	10		*
		11.11		
		12	SL	*
		12.7		
		13		*
		15.8	SL	
63.5	90	13		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
64	80	8		*
		8	B1	
		8	SL	*
		13	SL	
64	85	10		
		10	B2	*
		13		
		13	B1SL	
		13	B2	*
64	90	10		
		10	B2	*
		12	B2	
		13		
		13	B1SL	*
		13	B2SL	*
		13	SL	
65	75	8	B1OF	*
65	80	8		*
		8	B1	*
		8	SL	
		10		*
		10	B2	
		10	SL	
		12		
65	82	10		
65	85	8		
		10		*
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	
		12		*
		12	B2	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **65.00-70.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		12	SL	
		13		
		13	B1	*
		13	B2	
		13	SL	*
65	88.5	13	B2	
65	90	10		*
		10	B1	
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	SL	*
		12		
		12	B1	*
		12	B2	
		13		*
		13	B1	*
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	SL	
65	92	12		
65	95	10		*
		10	B1	
65	100	10		*
		10	B2	
		10	SL	
		12		*
		12	SL	
		13		
		13	B1SL	*
		13	B2	
		13	SL	
65	110	10		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
65	120	12		
		13	SL	
66	90	13	B2	*
66	100	11		
66.68	85.72	7.94		
66.68	85.73	11.11		
		9.52		
66.68	88.54	12.7	B2	
66.68	88.9	12.7		
		12.7	SL	
66.68	90.1	12.7		*
66.68	95.25	11.1		
		12.7		
67	80	10	B1	
67	90	10	B2	*
67	95	13	B2	*
68	80	8		
68	85	8	B1SL	
		10		*
		10	B1	
		12	B2	
		13		
		13	SL	
68	90	10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	B2SL	
		10	SL	*
		10	SL	
		12	B2	*
		13	B1SL	*
		13	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
68	95	13		
		13	B1	
		13	B2	*
		13	B2	
68	100	10		*
		10	SL	
		13		
68	110	13	B1	
		13	B1SL	*
68.26	95.25	12.7		
69	90	10		
69.85	88.9	9.53		
		15.9	DUO	
69.85	89.03	12.7		
69.85	92.15	14.2		
69.85	95.25	11.11		
		11.11		
69.85	98.42	11.9		*
70	78	5	G	
70	81.5	6.5		
70	85	7		*
		8		*
		8	B1	*
		8	B1SL	*
		8	SL	
		13		
70	90	7	B1SL	*
		10		*
		10	B1	*
		10	B1SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **70.00-74.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
70	90	10	B2	*
		10	B2SL	
		10	SL	*
		12		
		12	B1	*
		12	B2	
		12	B2SL	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	SL	*
70	92	12		
		15	B1SL	
70	95	8	B1	*
		10		*
		10	B2	*
		10	SL	
		12		
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	SL	
70	100	6		
		10		*
		10	B1	
		10	SL	
		12		
		12	B2	*
		13		*
		13	B1	*
		13	B2	*
		13	SL	*
70	105	13		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		13	B2	
		13	SL	
70	110	8		
		8	SL	
		10		
		10	SL	
		12		
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B2	
		13	SL	
70	120	10	B1	
		12		
		13		
70	125	12		*
		12	SL	
71.44	98.48	13		
72	84	7	B1	
		7	B1SL	
72	85	8		
72	90	10		*
		10	B2	
		13	B2	
72	95	10		*
		10	B2	
		10	SL	
		12	B2	*
		13	B1	*
		13	B1SL	*
		13	B2	
		13	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
72	99	17.5	B2	
72	100	10		*
		10	B2	
		12		
		12	B2	*
		13		
		13	B1	
		13	B2	
		13	B3TF	*
72	102	13	B2	
72	105	13	B1SL	
		13	B2	
72	110	13		
		13	B2	*
73	83	3		*
73	95	10	B2	
73.02	101.8	11.91		*
73.03	92.08	11.11		
73.03	95.25	11.11		
73.03	98.43	17.46		
74	88	10		*
74	90	10		
		10	B2	*
74	95	10		
		10	B2	*
74	100	10		*
		13		
		13	SL	
74	101.4	12		
74	110	12		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **75.00-80.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
75	90	8		*
		8	B1SL	
		8	SL	
		10		
		10	B2	
		10	SL	
		12	B2	*
		15	DUO	
75	95	10		*
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	*
		12		*
		12	B2	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B2	*
75	98	12	B2	
75	100	10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	*
		12		
		12	B2	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2SL	
		13	DUO	
		13	SL	*
75	101	12		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
75	103	13	SL	*
75	105	12		*
		12	B2	
		13		*
		13	B2	
		13	SL	
		14	B2	
75	110	10		
		12		
		12	SL	
		13		*
		13	B1	*
		13	B2	*
		13	SL	*
75	115	12		
		13	B1	*
		13	B2	
75	120	12		
75	130	13		
76	95	10	B1	*
76	100	10		*
76	101.8	12.7	SL	
76	105	13		
76.2	95.25	11.11		
76.2	98.42	9.52		
76.2	101.6	9.53		
		11.9	B2	
		12.7		
76.2	107.95	11.11		
76.2	114.3	11.11		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
76.2	114.4	12.7		
76.2	127	11.11		
77	100	10	B2	
78	94	8		
78	95	13	B2	*
78	100	10		*
		12	B2	
		13		*
		13	B1SL	*
		13	SL	
78	105	13	B2	*
		13	SL	
78	110	12		
		13		
		13	B2	*
79.38	117.5	11.13		
80	95	5	OF	
		8		
		8	SL	*
		10		
80	100	7	SL	
		10		*
		10	B1	
		10	B1SL	
		10	B2	*
		10	SL	*
		12		
		12	B1SL	*
		12	B2	
		12	B2SL	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **80.00-85.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
80	100	13	B1SL	*
		13	B2	
		13	B2SL	
		13	SL	
80	104	9.5		
80	105	10		
		12		
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	
		13	SL	*
		15	B1	
80	110	10		*
		10	B1	
		10	SL	
		12		
		12	B2	*
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	B2SL	
80	115	10		*
		12		
		13		
		13	B1	*
		14		
80	120	13		*
		13	B2	*
		13	B2SL	
80	125	12		

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
		12	SL	
		13	B2	*
80	130	13		
80	140	13		
81	100	10	B2	
		13		*
81	114	12.5		
81.75	114.4	13.5		*
82	100	8		
82	105	10	SL	*
		12		
		12	SL	*
		13		*
		13	B2	*
82	110	12		*
		13		*
		13	B2	
82	120	13	B2	
82.55	98.43	9.53		
82.55	107.95	9.53		
		11.11		
		12.7		
		12.7		*
83	110	13		
85	100	9	B1	*
		12		

Maße (mm) d	D	b	Bauform	
		12	B1	*
		12	B1SL	
		13	B1	
		13	B2	*
		13	SL	
85	105	8		*
		10		
		10	B1	
		10	SL	*
		12		
		12	SL	
		13		*
		13	B1	*
		13	B1SL	
		13	B2	
		13	B2SL	
		13	SL	
		22		
85	108	14		*
85	110	10		
		12		*
		12	B1	*
		12	B1SL	
		12	SL	*
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	B2SL	
		13	SL	*
85	115	13		*
		13	B2	*
		13	B2SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **85.00-92.08** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
85	120	10		
		12		*
		13		*
		13	SL	
		15	B2	*
85	125	12		
		13	B2	*
85	126	13		
85	130	12		
		12	SL	
		13	B2	*
85	140	12	SL	
85	150	12	SL	*
		13		
85.72	114.2	12.7		
85.72	114.3	12.7		
85.72	119.2	12.7		
85.73	114.3	15.9		*
85.73	127.1	12.7		
86	110	13		*
		13	B2	
87	110	13	B2	*
87.31	107.95	9.53		
88	110	12		
		13		*
		13	B1	
88	120	13	B2	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
88	150.5	13		
88.9	114.3	9.52		
		11.11		
		12.7		
		14.3		*
88.9	120.65	9.53		
88.9	120.7	14.3	SL	*
88.9	120.8	15.8		
90	100	12		
90	105	10		
90	110	8		*
		8	B1	*
		10		
		10	B1	
		10	B2	
		12		*
		12	B1	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	*
		13	B2SL	*
		13	SL	
		15	B2	*
90	112.7	13	B2	
90	115	9		*
		9	B2	
		10		
		13		
		13	B1	*
		13	B1SL	*
		13	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
90	120	7		
		10		
		12		*
		12	B1SL	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	B2SL	*
		13	SL	*
		15	B2	
90	125	10	B2	
		12		
		13		*
		13	B1	
		13	B2	*
90	130	12		
		13		*
		13	B2	*
		13	SL	
90	136	13		
90	140	13		
		13	B2	*
92	120	13		*
		13	B2	
92.07	133.45	15.87		
92.08	117.5	11.13		
92.08	120.65	11.11		
92.08	120.68	12.7		
92.08	120.7	14.2		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **92.08-100.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
92.08	127	11.11		
93	110	13	B2	*
93.66	142.87	11.11		
94	120	13	B2	
95	110	9	B1	*
		10		*
		10	B1SL	
		10	SL	
		12		
		12	B1SL	
		12	DUO	
95	115	12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	*
		13	SL	
95	120	10		
		10	SL	
		12		
		12	B1	*
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	
		13	B2SL	*
		13	SL	*
		15	B2	*
95	125	12		*
		12	SL	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		13		*
		13	B2	*
		15	B2	
95	127	12		
		13		
95	130	12		
		13		*
		13	B2	
95	135	13		
95	136	13		
95	145	13		
95.25	114.3	12.7	SL	
95.25	120.25	12.7		
95.25	120.65	9.53		
95.25	126.97	11.13		
96	125	13	B2	
97	120	13	B2	*
97	130	14		
98	120	8.5	B1	
		13		
		13	B2	*
		14		
98	125	13	B2	
98	128	10		*
		10	B2	
		12	B2	*
98	130	13	B2	
98.43	136.55	11.13		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
100	115	9		*
100	118	12	B1	
100	120	8	B1	
		10		*
		10	B1	
		10	SL	*
		12		*
		12	DUO	*
		12	SL	*
		13		*
		13	B1SL	*
		13	B2	*
100	125	12		*
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	SL	*
100	130	10		
		12		*
100	130	12	B1	*
		12	SL	
		13		*
		13	B1	*
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	B2SL	
		13	SL	*
		14	B1	
		15	B2	*
100	135	13		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **100.00-111.13** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
100	140	12		
		12	B2	
		13		
		13	B2	*
100	150	12		
		12	B1	
		13		
		13	B1	
100.01	127	11.11		
		12.7		
100.01	136.53	11.11		
101.6	123.83	11.1		
101.6	127	11.11		*
101.6	133.35	11.11		
102	125	13	B2	*
103	125	13	B2	
104	125	10		*
105	120	7	B1	
105	125	10		
		12	B1	*
		13		*
		13	B1	
		13	B2	*
		13	SL	
105	130	12		*
		12	SL	*
		13		*
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	SL	
		15	B2	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
105	135	13		
		15	SL	
105	140	12		*
		12	SL	
		13		*
		13	B1SL	
		13	B2SL	*
105	145	15	B1	
		16		
105	150	15		*
		15	B2	*
107	130	13		*
		13	B1	
		13	B2	*
107.9	158.8	14.5	B2	
107.95	158.75	12.7		
108	130	13		
108	140	13		
		13	B2	*
110	125	12		
		12	B1SL	*
110	128	9	B1	
		9	B2	*
110	130	8		
		12		
		12	B1	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		13	B1SL	*
		13	B2	*
		13	B2SL	
		13	SL	*
		15	B2	
110	135	13		
110	140	12		*
		12	B1	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	
		13	B2SL	*
		13	SL	
		15	B2	*
110	145	13		
		13	B2	*
		15		
110	150	12		
		13		*
		13	B2	*
		15	SL	
110	160	13		*
		13	B1SL	
110.3	133.3	12	B2	
111.1	136.5	11.1		*
111.1	136.53	12.7		
111.1	139.7	11.1		
111.13	136.53	11.11		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **111.13-125.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
111.13	139.7	14.28		
111.13	158.43	14.29		
111.13	158.75	12.7		
111.13	158.9	14.3	B2	
112	130	12	B1	*
112	140	13		
		13	B1SL	*
		13	B2	*
112	150	14	B2	
114	140	13		*
		13	B2	*
114.3	152.58	14.3		*
115	130	12		
115	133	13	SL	
115	135	13	B1	*
115	140	11	B2SL	*
		12		
		12	B2	
		12	SL	*
		13		*
		13	B1	*
		13	B1SL	
		13	B2	
		13	B2SL	
		13	SL	*
		15	B2	*
		16	B1SL	
115	145	13		
		15		*
		15	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
115	150	12		
		12	SL	
		13		*
		13	B2	
		15	B2	*
		15	SL	
115	160	15		
		15	B2	*
117.48	142.88	12.7		
117.48	158.75	12.7		
118	140	13		
		13	B2	*
118	150	15	B2	*
119	162	14	B2	
120	140	12		
		13		*
		13	B1	*
		13	B1SL	*
		13	B2	*
		13	B2SL	
120	145	12		
		15	B1SL	
		15	B2	
120	150	12		*
		12	B1	
		12	B1SL	
		12	B2	
		12	SL	
		13		*
		13	B1	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	SL	
		14	SL	
		15		
		15	B1SL	*
		15	B2	
		15	B2SL	
		15	SL	*
120	160	12		*
		12	SL	
		13		*
		13	B2	
		15		
		15	B2	
		16		
120.65	146.05	12.7		
		14.3		
120.65	152.4	12.7		
121	140	9.5		*
122	150	13		
		13	B1SL	
		13	B2SL	
		15		
122	160	13		*
		15	B2	
125	140	13	B1	
125	142	13	SL	
125	143	13	SL	*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **125.00-135.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
125	150	12		*
		12	B1	
		12	SL	*
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	*
		13	B2	*
		13	B2SL	
		14	B2	
		15		
		15	B1	*
		15	B2	*
125	152.3	15	B2	
125	152.4	15	B2	*
125	160	12		*
		12	B1	
		12	SL	
		13		*
		13	B2	
		14		
		15	B2	
125	170	13	B2	*
125.42	158.75	12.7		
127	152.4	12.7		
127	158.75	15	B2	
127	159	14		*
128	146	13.5	B2	*
128	150	13		
		15	B1	
		15	B2	*
128	160	13	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
128.6	161.9	15.8		
130	150	10	SL	
		12	SL	
		14	B2	*
130	155	10	B2	
130	160	12		*
		12	B1	
		12	B2	
		12	SL	*
		13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	B2SL	
		13	SL	
		14		
		15		
		15	B1	*
		15	B2	
		15	B2SL	
		15	SL	
130	165	13		*
130	170	12		
		13		*
		14		
		15		
		15	B2	*
		15	B2SL	
130	180	15	B2	*
130	190	12	SL	
130.2	155.6	12.7		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
130.2	161.9	15		
130.2	169.9	15		
132	160	13	B2	*
		15	B2	
133.35	147.64	9.53		
133.35	165.1	14.28		
133.4	165.1	15.8		*
135	160	12	SL	
		13		*
		13	B1	
		13	B2	*
		13	B2SL	
		13	SL	
		15		
		15	B1	*
135	165	13		
		13	B1SL	
		13	B2	*
		13	SL	
		15	B1SL	
		15	B2	*
		15	SL	
		17		
135	168.22	15		
135	170	12		*
		12	B1	
		13	B2	*
		15		
		15	B1	*
135	180	15	B2	
		15	B2SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **136.50-155.00** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
136.5	161.93	12.7		*
138	160	15	B2	*
138	170	15	B2	
140	160	13		*
		13	B1	*
		13	B2	
		13	B2SL	*
		13	SL	*
		15	B2	*
140	165	12		
		12	B2	
		15		
		15	B2	*
140	170	12		
		13		*
		13	B2	*
		13	SL	
		14		
		15		*
		15	B1	*
		15	B2	
		15	B2SL	*
		15	SL	
140	172	15	B2	
140	175	13	B2	
140	180	12		
		13		*
		13	B2	
		14		
		14	B2	
		15		
		15	B2	*
		15	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
140	190	15	B2	*
144	160	12		
145	165	13		
		13	B2	*
		15		
145	167	13	SL	
145	170	12	SL	
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	*
		15		
		15	B2	*
145	175	13	B1SL	
		13	B2	
		14	B1SL	*
		15		*
		15	B1	
		15	B1SL	
		15	B2	*
145	180	12		
		13		
		13	B2SL	
		14		
		15	B2	
146.05	171.45	12.7		
148	170	15	B2	
		15	B2SL	
149.2	181	16	SL	
150	168	12		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
150	170	13		*
		13	B1SL	
		15		
		15	B1SL	
		15	B2	
		15	B2SL	
150	180	12		
		13		
		13	B2	*
		13	B2SL	
		15		*
		15	B1	*
		15	B1SL	*
		15	B2	*
		15	B2SL	*
		15	SL	
150	190	13		*
		14		
		15		
		15	B1SL	
152.4	190.5	12.7		
155	174	12		*
155	180	12		
		13		*
		15		*
		15	B1SL	
		15	B2	*
		15	SL	
155	190	13		*
		15		*
		15	B1	
		15	SL	*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d 157.10-180.00 mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
157.1	190.55	6.25	B2	
158	180	15		
		15	B2	*
158.75	177.8	9.52	SL	
158.8	196.9	15		*
		15	B1	
160	180	10	B1	
		10	B1SL	*
		13		*
		13	B2	
		15	B1	
		15	B2	
160	185	10		
		10	B1	*
		10	B2	
		13	B1SL	
		15		
160	190	13		*
		13	B2	
		14		
		15		
		15	B1	*
		15	B2	*
		15	B2SL	*
		15	SL	*
160	200	12		
		13		*
		14		
		15		
		15	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
165	178	6	SL	*
165	190	13		*
		13	B1	
		13	B1SL	
		13	B2	
		13	B2SL	
		15	B2	*
165	200	14		
		15		
		15	B2	*
165.1	196.85	12.7		
168	190	15	B2	*
168	200	9		
168.28	193.68	15.87		
170	190	12	B1OF	
		12	SL	
		13		*
		13	B2	
		15	B2	
170	200	12		
		13	B2	
		14		
		15		*
		15	B1	
		15	B2	
		15	B2SL	*
		15	SL	*
170	215	16	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
171.5	203.2	15.8		*
172	200	15	B2	
175	200	15		*
		15	B2	*
175	205	15		
175	215	16	B2	*
178	200	15	B2	
178	215	16	B2	*
180	200	12	B1SL	
		12	B2	*
		15		*
		15	B1	
		15	B1SL	
		15	B2	*
		15	SL	*
180	210	15		*
		15	B1	
		15	B2	*
		15	SL	
180	215	15		*
		15	B2	
		15	B2SL	*
		15	SL	
		16		
180	220	14	B2	
		15		
		16	B2	*
		16	B2SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **182.00-241.3** mm

(BA)

SL


B1


B1SL

B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
182	215	16	B2	*
184.8	219.1	11		
185	210	13		*
		13	B2	
185	215	13	B1	
		15		
		15	B2	*
		16	B2	
185	230	16		
		16	B2	*
190	215	15		
		16	B2	*
190	220	12	SL	
		15		*
		15	B1SL	
		15	B2	
		15	SL	
		16		
		16	B1	*
190	230	15		
		16		*
		16	B2	*
		16	SL	
		17		
195	220	16		*
		16	B2	
195	225	15	B1	
195	230	16		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
200	225	15		
200	230	13		*
		15		*
		15	B1SL	
		15	B2	*
		15	SL	
		16	B1	
		16	B2	*
200	250	15		*
		15	B2	
		16	B2	
205	230	13	B1	
		15		
		16	B2	*
205	250	16		
206.4	257.18	18		*
210	240	15		*
		15	B2	*
		15	SL	
210	250	15		
		16	B2	
215	240	12		*
215	245	16	B2	
215	250	16		
215.9	270.08	15.87		
218	250	16	B2	*
220	250	11	B1	
		15		*
		15	B2	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		16		
		16	SL	
220	260	15		
220	270	15	B2	*
222	250	16		
225	250	16	B2	*
228.6	246.06	11.11		
230	255	10	B1	*
		15		*
		15	B2	
230	260	15		
		15	B1	*
		15	B2	*
		15	SL	
230	270	15		*
230	280	15		
		15	B1	
s235	273.05	19.1		*
240	270	15		
		15	B2	*
		15	B2SL	
		16	B1SL	
		16	B2	
240	280	15		
		16	B2	*
241.3	292.1	18		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe NBR

d **250.00-500.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
250	280	15		
		15	B1	*
		15	B2	*
		16	B2	
250	290	16	B2	*
254	279.4	14.28		
255	290	16	B2	*
260	280	16	B2	
260	290	16		
		16	B2	
260	300	20		
		20	B1	*
		20	B2	*
260	310	16	B2	*
260.4	292.1	9.5		
265	290	16		
		16	B2	*
265	310	16	B2	*
270	310	15		
		16	B2	
273	304.8	16		
273.1	298.45	14.3		*
275	310	16	B2	*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
279.4	330.2	15.88		
280	310	15	B2	
		16	B2	*
280	320	18	B2	
		20		
		20	B1	*
285	310	16	B2	
290	330	16	B1SL	*
		16	B2	
		18	B2	*
300	332	16	B2	
300	335	18	B2	*
300	340	16		
		18		
		20		
304.8	355.6	19.1	B1	*
305	330	13		
317.5	355.6	19.05		
320	360	18		
		18	B2	*
		20		
330	360	18	B2	
330	370	18	B2	
335	375	18		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
336.56	375.06	17.46		*
340	372	16	B2	
340	380	20	B2	*
350	380	16	B2	
360	392	20	B2	
360	400	18	B2	*
370	410	15	B1	*
380	420	20		
		20	B1	*
389	428.89	17.5		
400	425	15		*
410	460	22	B2	
420	460	20	B2	
440	480	20		
480	520	20	B2	
500	540	20		
500	550	20		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL (NBR)



Wellendichtringe VI (FPM) d **4.00-28.00** mm

(BA)

SL


B1

B1SL


B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
4	8	2	G	
6	16	7		
6	22	7		*
8	16	7		
8	22	7		*
9	18	7		
9	22	7		*
10	14	3		
10	19	7		*
10	22	7		
10	26	7		*
11	22	7		
12	22	7		*
12	24	7		
12	28	7		
12	30	7		
12	32	7		*
13	30	8		
14	24	7		*
14	28	7		
15	24	7		*
15	26	7		
15	30	7		
		10		*
15	32	7		*
15	35	7		*
15	42	7		
15.88	25.4	4.76		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
16	26	7		
16	28	7		*
16	30	7		*
16	32	7	SL	
16	35	7		*
17	28	7		*
17	30	7		*
17	32	7		*
17	35	7		*
17	40	7		
18	30	7	SL	
		7		*
18	32	7		
		8	B1DUO	
		18	35	7		*
18	40	7		
19	35	8	B2	
20	30	5		
		7	SL	
		7		*
20	32	7	SL	
		7		*
20	35	7		
		10	SL	
20	40	7	SL	
		7		
		8	B1DUO	
		10		*
20	42	7	B1	
20	47	7		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
22	32	7		*
22	35	7		*
22	40	7		
22	47	7	SL	*
24	35	7		
24	37	7		*
24	40	7		
24	47	7		*
25	35	7	SL	
		7		*
25	37	7		
25	38	7		*
25	40	7		*
		10		
25	42	7		*
		10		
25	47	7	SL	
		7		*
		8		
		10		
25	52	7		*
25	62	10		
26	37	7		*
26	47	7		
28	38	7		*
28	40	7	SL	
		7		*
28	47	7		
		10	SL	
		10		*

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL VI



Wellendichtringe VI (FPM) d **28.00-45.00** mm

(BA)DUO | B!DUO | B2DUO | (BA)0F | G | B10F | SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
28	50	10		
28	52	7		*
30	40	7		
30	42	7	B1SL	*
		7	SL	
		7		*
30	45	7		
		8		
30	47	7	SL	
		7		*
		10		*
30	50	8		
		10		*
30	52	7	SL	*
		7		
		8.5		*
30	55	10		
30	62	7	SL	*
		7		
		10	SL	
		10		*
		12		
30	72	7		
		10		*
32	45	7		
32	47	7	SL	*
		7		*
32	50	10		
32	52	7		*
34	52	7.5		
35	45	7		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
35	47	6	B2 SL	*
		7	SL	*
		7		*
35	50	7		
		10		*
35	52	6	SL	
		7	SL	*
		7		*
		10		
35	55	8		
35	60	10		
35	62	7	SL	*
		7		
		10		*
35	72	7		
		10		*
36	50	7		
36	52	7		
36	68	10		
38	50	7		
38	52	7		*
38	55	7		
38	62	7		*
		10		
38.1	57.15	7.94		
40	52	7	B1SL	*
		7	SL	
		7		*
		10	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
40	55	7	SL	*
		7		*
		8	SL	
		8		*
		10	B1SL	
		10	DUO	
		10		*
40	56	10		
40	58	9		*
40	60	10		*
40	62	7	SL	
		7		*
		10		*
		12		
40	65	10		
40	72	7		*
40	90	12	SL	
42	55	8	SL	*
		8		
42	62	8		*
42	65	10		*
44	60	10		
45	60	7		
		8	SL	*
		8		
45	62	8	SL	
		8		*
		10		*
		12		
45	65	8		*
		10		

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL VI



Wellendichtringe VI (FPM) d **45.00-65.00** mm

(BA)

SL


B1

B1SL


B2

B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
45	68	10		
45	70	12		
45	72	8		
		10		*
45	75	8	SL	*
45	80	10		
46	65	10		*
48	62	8		
48	65	8	SL	
		10	SL	*
48	69	10		*
48	72	8		
50	65	8	SL	*
		8		*
50	68	8	SL	*
		8		*
		10		
50	70	8		
		10		
50	72	7	SL	
		8	SL	*
		8		*
		10	SL	
		10		*
50	75	10		
50	80	8		*
		10	SL	*
		10		
50	90	10		
50.8	69.85	11.11		
52	62	8		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
52	68	8	SL	*
		8		*
52	72	8	SL	
		8		*
53	68	10		
55	70	8	SL	
		8		*
		10		*
55	72	8	SL	*
		8		*
		10	SL	*
		10		
55	75	8	B1SL	
		10		*
55	78	10		*
55	80	8		*
		10	B1SL	
		10		*
55	85	8		*
		10	B2	
		10		*
		13	B2	
55	90	10		
55	100	13		
56	70	8		*
56	72	8	SL	
		8		*
56	80	8		
56	85	8		*
56	90	10		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
58	72	8		*
58	80	8		*
		10		
60	72	8		
60	75	8	SL	*
		8		*
60	78	10		
60	80	8	SL	
		8		
		10	B1SL	*
		10	B2	
		10	SL	*
		10		*
		10		
		13		*
60	85	8		*
		10	SL	
		10		
60	90	8		
		10		*
60	95	10		*
62	85	10		
62	90	10		*
63	90	10		
65	75	7	B1	
65	80	10		*
65	85	10	B2	
		10		*
		12		*
		13	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL VI



Wellendichtringe VI (FPM) d **65.00-110.00** mm

(BA)DUO B!DUO B2DUO (BA)0F G B10F SD

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
65	90	7	SL	
		10	SL	*
		10		*
65	95	10		*
65	100	10	SL	*
		10		*
65	120	12	SL	
68	90	10		*
68	100	10		
69.85	95.25	11.11		
70	85	8		*
70	90	10	B1	
		10	SL	
		10		*
		12		
70	95	10		*
		12	SL	
70	100	10		*
		13		
72	90	10		
72	95	10		*
72	100	10	SL	*
		10		
		13		
75	95	10	B2	*
		10	SL	*
		10		
		12		*
		13		
75	100	10	B1	
		10		*

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
		12		
		13	SL	*
		13		
78	100	10		*
80	100	10	SL	*
		10		*
		12	B2	
		12		*
		13	B1SL	
		13		*
80	105	12		
80	110	10	SL	
		10		*
		12		
82	110	13		*
85	105	12	SL	*
		13		
85	110	12	SL	
		12		*
		13		
85	120	12		*
90	110	12	SL	
		12		*
		13	SL	
90	120	12		*
		13	SL	
		13		*
90	125	13	B2	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
95	115	12	SL	
		13		*
95	120	12	SL	
		12		*
		13	SL	
95	125	13		*
95	130	13		
100	115	9		
100	120	10	SL	*
		12	DUO	
		12	SL	*
		12		*
		13	DUO	
100	125	12	SL	
		12		*
		13	SL	
100	130	12	SL	
		12		*
		13	SL	
105	130	12	B2	*
		12	SL	
		12		*
		13		
105	140	12		
110	130	10	B1	
		12	B2	*
		12	SL	*
		12		
		13		*
110	140	12		*
		13	B2	
		13		*
110	145	13	SL	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL VI



Wellendichtringe VI (FPM) d **115.00-630.00** mm



(BA) SL B1 B1SL B2 B2SL

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
115	140	12		*
		13	SL	
		13		*
120	140	13	SL	
		13		
120	150	12	SL	
		12		*
		13		*
		15	SL	
120	160	12		*
		13		
125	150	12	SL	*
		12		*
125	160	12		
130	160	12		*
		13		
130	165	13		*
135	160	12		
		13		
135	170	12		
140	160	13	SL	*
140	165	12		
140	170	12		
		13		*
		15		*
140	180	13		
145	170	13		*
145	175	15		
145	180	13		
		14		

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
150	170	12		
150	180	13		
		15	B1	*
		15	B2	
		15	SL	
		15		
		16	B1	*
155	174	12		
155	180	13		*
155	190	13	SL	
		15	SL	*
160	190	13		*
		15	B1	
		15	B1SL	*
		15	B2	
		15	B2SL	
		15	SL	*
		15		*
165	190	13		
170	200	15		*
175	200	15		*
175	205	15	B2	
180	210	15		*
180	215	15		
180	220	15		
185	210	13		
185	215	15	B1	
190	220	15		
		16		*
190	225	12	SL	

Maße (mm) d	D	b	Bau-form	
200	230	13		*
		15	SL	
		15		*
210	240	15		
220	250	15		*
230	260	15		
230	270	15		*
240	270	15		*
250	290	16	B2	
260	300	20	B1SL	
		20	B2	
300	340	18		
320	360	18		
355.6	393.7	17.45		
362	412.75	20.6		*
500	540	20	B2	
533.2	584.2	22.2		
630	670	20	B2	

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 010/30/7 SL VI



Wellendichtringe Bauform BABSL



Werkstoff NBR

Maße (mm)		
d	D	b
8	22	6
9	20	6
10	22	6
12	22	6
12	24	6
12	32	7
15	25	6
15	32	7
15	35	6
17	30	6
18	30	6
18	35	6
20	32	7
20	35	6
22	32	6
		7
22	35	6
24	40	7
25	35	6
25	36	6

Maße (mm)		
d	D	b
25	37	6
25	40	7
25	42	6
25	47	6
28	40	6
		8
		9
30	42	6
30	52	7
32	44	8
32	47	6
35	47	6
35	50	7
35	52	6
40	52	7
40	55	6
40	58	8
40	62	6
42	62	7
45	58	7

Maße (mm)		
d	D	b
45	62	7
45	65	7
47	62	7
50	65	7
50	68	7
50	70	10
50	72	7
55	72	7
		8
60	72	7
60	75	8
60	80	7
60	85	8
62	85	7
65	90	7
70	90	7
75	90	7
75	95	7
80	100	7
85	105	7.5

Maße (mm)		
d	D	b
85	120	8
90	110	7.5
		12
95	120	12
100	120	7.5
105	130	7.5
110	150	8
120	140	7.5
		10
125	143	13
130	150	7.5
140	160	10
140	170	15
150	180	8.5
160	185	8.5
180	210	8.5
200	230	13
240	270	8.5
260	280	10

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 020/32/7 BABSL (NBR)



Wellendichtringe Bauform BABSL



Werkstoff VI (FPM)

Maße (mm)		
d	D	b
8	22	6
10	22	6
12	22	6
12	24	6
15	25	6
15	35	6
17	30	6
18	35	6
20	35	6
22	32	6
22	35	6
25	35	6
25	47	6
28	40	6
		8
30	42	6
32	47	6
35	47	6
35	52	6
40	62	6

Maße (mm)		
d	D	b
45	62	7
45	65	7
50	65	7
50	72	7
55	72	7
55	75	7
60	80	7
62	85	7
65	90	7
70	90	7
75	95	7
80	100	7
80	105	7.5
85	120	8
90	110	7.5
90	115	10
100	120	7.5
105	130	7.5
120	140	7.5

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 020/35/6 BABSL (VI)



Wellendichtringe Bauform B2PT



Werkstoff PTFE 561/10

Maße (mm)		
d	D	b
10	22	7
12	22	7
12	25	7
14	30	7
15	30	7
15	32	7
16	35	7
17	35	7
18	32	7
20	30	7
20	32	7
20	35	7
20	40	7
20	47	7
25	38	7
25	40	7
25	42	7
25	47	7
25	52	7

Maße (mm)		
d	D	b
28	47	7
30	40	7
30	45	7
30	47	7
30	50	7
32	47	8
35	47	8
35	50	8
35	52	8
35	55	8
35	62	8
38	55	8
40	52	8
40	55	8
40	60	8
		10
40	62	8
42	55	8
45	60	8
45	62	8

Maße (mm)		
d	D	b
45	65	8
50	62	8
50	68	8
50	70	8
50	72	8
		10
52	72	8
55	70	8
55	80	8
60	75	8
60	80	8
65	80	10
65	85	10
70	90	10
70	100	10
72	100	10
75	95	10
80	100	10
80	110	10
85	110	10

Maße (mm)		
d	D	b
90	110	10
95	120	12
100	120	12
100	130	12
105	130	12
110	130	12
110	140	12
115	140	12
120	140	12
125	150	12

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bestellbeispiel: WDR 020/32/7 B2PT

Gamma Ring Typ RB

d **10-135** mm





Maße (mm)					
d	D	B	B1	d1	Type
10	24	3,5	1,0	15	RB 10
12	26	3,5	1,0	17	RB 12
15	30	4,0	1,0	21	RB 15
16	32	4,0	1,0	23	RB 16
17	32	4,0	1,0	23	RB 17
18	33	4,0	1,0	24	RB 18
20	35	4,0	1,0	26	RB 20
22	40	4,0	1,0	31	RB 22
24	40	4,0	1,0	31	RB 24
25	40	4,0	1,0	31	RB 25
26	40	4,0	1,0	31	RB 26
28	43	4,0	1,0	34	RB 28
30	47	4,5	1,0	37	RB 30
32	49	4,5	1,0	39	RB 32
35	52	4,5	1,0	42	RB 35
40	57	4,5	1,0	47	RB 40
45	62	4,5	1,0	52	RB 45
48	65	4,5	1,0	55	RB 48
50	70	5,5	1,0	58	RB 50
52	72	5,5	1,0	60	RB 52

Maße (mm)					
d	D	B	B1	d1	Type
63	73	5,5	1,0	61	RB 53
55	75	5,5	1,0	63	RB 55
58	78	5,5	1,0	66	RB 58
60	80	5,5	1,0	68	RB 60
62	82	5,5	1,0	70	RB 62
65	85	5,5	1,0	73	RB 65
68	88	5,5	1,0	76	RB 68
70	90	5,5	1,0	78	RB 70
72	92	5,5	1,0	80	RB 72
75	95	5,5	1,0	83	RB 75
78	98	5,5	1,0	86	RB 78
80	100	5,5	1,0	88	RB 80
85	105	5,5	1,0	93	RB 85
90	110	5,5	1,0	98	RB 90
95	115	5,5	1,0	103	RB 95
100	120	5,5	1,0	108	RB 100
105	125	5,5	1,0	113	RB 105
125	148	6,5	1,0	133	RB 125
135	159	6,6	1,0	145	RB 135

Auch in NIRO oder mit FPM Manschette lieferbar

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Gamma Ring Typ 9 RB

d **10-135** mm



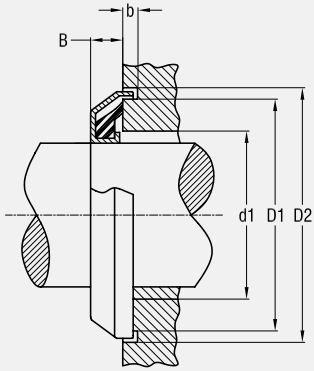

Maße (mm) d	D	B	B1	B2	b	d1	D1	D2	t	Type
15	32	4,0	1,0	6,0	3	21	29	34	0,5	9RB 153204
17	34	4,0	1,0	6,0	3	23	31	36	0,5	9RB 173404
20	37	4,0	1,0	6,0	3	26	34	39	0,5	9RB 203704
25	42	4,0	1,0	6,0	3	31	39	44	0,5	9RB 254204
30	48	4,5	1,0	6,5	3	37	45	50	0,5	9RB 3048045
35	53	4,5	1,0	6,5	3	42	50	55	0,5	9RB 3553045
40	58	4,5	1,0	6,5	3	47	55	60	0,5	9RB 4058045
45	63	4,5	1,0	6,5	3	52	60	65	0,5	9RB 4563045
50	72	5,6	1,0	7,5	3	58	68,5	74	0,75	9RB 5072055
55	77	5,5	1,0	7,5	3	63	73,5	79	0,75	9RB 5577055
60	82	5,6	1,0	7,5	3	68	78,5	84	0,75	9RB 6082056
65	87	5,5	1,0	7,5	3	73	83,5	89	0,75	9RB 6587055
70	92	5,5	1,0	7,5	3	78	88,5	94	0,75	9RB 7092055
80	102	5,5	1,0	7,5	3	88	98,5	104	0,75	9RB 80102055
85	107	5,5	1,0	7,5	3	93	103,5	109	0,75	9RB 85107055
90	112	5,5	1,0	7,5	3	98	108,5	114	0,75	9RB 90112065
95	117	5,5	1,0	7,5	3	103	113,5	119	0,75	9RB 95117055
100	122	5,5	1,0	7,5	3	108	118,5	124	0,75	9RB 100122055

Auch in NIRO oder mit FPM Manschette lieferbar

Wir weisen darauf hin, dass unsere Dimensionsliste nichts über die tatsächliche Verfügbarkeit aussagt. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

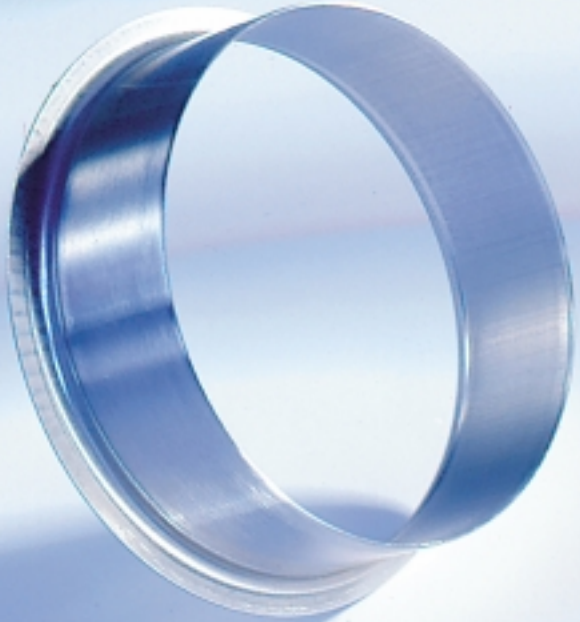

WELLENSCHUTZHÜLSEN
SPEEDY SLEEVE

KUGELLAGER BEHAM Handelsges.m.b.H.

Für die schnelle und kostengünstige Reparatur von eingelaufenen Dichtungslaufflächen von Wellen und beschädigten Lagersitzstellen

Speedy Sleeve bietet dem Anwender folgende Vorteile :

-Leichte und schnelle Reparatur, die Montage-Werkzeuge werden mitgeliefert .

-Die Wiederherstellung der Dichtungslaufflächen erfolgt dauerhaft und voll funktionsfähig.

-Die Stillstandzeit der betroffenen Einheit wird auf ein Minimum reduziert.

-Die Reparaturmethode ist in der Summe zuverlässig, spart Zeit und Geld.

24h SERVICE

www.beham.com

0664/222 73 64

Wellenschutzhülsen Speedy Sleeve

Dichtungslaufflächen in wenigen Minuten wie neu

Eine interessante Alternative zum Austausch einer Welle bietet die Wellenschutzhülse Speedy Sleeve: Durch den Einsatz dieses Produkts wird einwandfreie Funktion schnell und dauerhaft wieder hergestellt.

Bei Speedy Sleeve handelt es sich um eine Hülse mit extrem dünner Wandstärke (0,3 mm), die eine Weiterverwendung der zur Erstausrüstung gewählten Dichtung erlaubt. Das Produkt wird aus hochwertigem, rostfreien Stahl nach DIN 1.4300 (X12 CrNi 18 8) hergestellt. Die Oberfläche ist verchromt und drallfrei auf eine Rauhigkeit von
Ra = 0,2 -0,4 µm feingeschliffen.

Rasche und einfache Montage

Die Montage ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Zunächst wird die Oberfläche der Welle gesäubert, mögliche Grate weden entfernt. Der Wellendurchmesser wird - je nach Beschädigungszustand - in zwei oder drei möglichst unversehrten Bereichen nahe der Verschleißstelle gemessen. Entspricht der mittlere Durchmesser einer Speedy Sleve Baugröße, ist ausreichender Festsitz der Hülse gewährleistet.

Hat sich die Dichtlippe in die Welle eingegraben, sollten die Riefen mit einem Epoxy-Typ-Füller ausgeglichen werden. Die Hülse muß in diesem Fall vor der Aushärtung des Füllmittels aufgezogen werden.
Damit eine Abdeckung der verriebenen Oberfläche sichergestellt ist, wird der Aufschubweg auf der Welle markiert. Nun wird die Montagebüchse über die Wellenschutzhülse geschoben. Durch gleichmäßige Schläge gegen das geschlossene Ende der Büchse wird die Hülse bis zur markierten Stelle auf die Welle aufgetrieben.

Reicht die Länge der Montagebüchse nicht aus, kann ersatzweise auch ein passendes Rohrstück verwendet werden. Muß der Bund der Hülse aus Platzgründen entfernt werden, kann dies leicht mit einem Seitenschneider entlang der "Sollreißstelle" geschehen. Nach der Montage sollte die Welle nochmals auf Grate untersucht werden. Die Oberfläche wird leicht gefettet, abschließend erfolgt die Dichtungs- und Lagermontage.

Problemlose Demontage

Die Wellenschutzhülse kann bei Bedarf auf verschiedene Weisen wieder von der Welle entfernt werden. Durch Erwärmung der Hülse kann diese meist leicht von der Welle abgezogen werden.
Alternativ kann die "Sollreißstelle" mit Hilfe eines Seitenschnei-ders zur Hülse hin überwunden werden. Durch leichte Hammerschläge mit der Hammerfinne über die Breite der Hülse weitet sich diese auf und kann leicht entfernt werden.

Nachhaltiges Handeln liegt in unserer Verantwortung für die Zukunft, durch die Lebenseinstellung aller Mitwirkenden werden wertvolle Beiträge für die Umwelt sichtbar. Als herstellerunabhängiger Händler haben wir die idealen Voraussetzungen, am Weltmarkt energiesparende und umweltschonende Produkte in passender Kosten / Nutzenrelation zu beschaffen.

Nutzen Sie mit uns gemeinsam die Chance, wirtschaftlich und nachhaltig zu handeln.

Beham Green - Ihr Vorteil:

+ Ressourcenschonung

+ Energieeinsparung + Kostensenkung im Betrieb

BEHAM UMWELT-TIPP

- **kürzere Montagezeiten**
- **weniger Standzeiten**
- **kürzere Reparaturzeiten**
- **reduzierte Wartungszeiten**
- **Wegfall der Schmierung bei Ketten**

+ weniger Umweltbelastung

+ Verwertung wiederaufbereiteter Rohstoffe

BEHAM Techn. Handels GmbH

Katalogdownload unter: **www.beham.com**

1. Wälzlagertechnik
2. Antriebstechnik
3. Dichtungstechnik
4. Normteile
5. Lineartechnik
6. Wartung

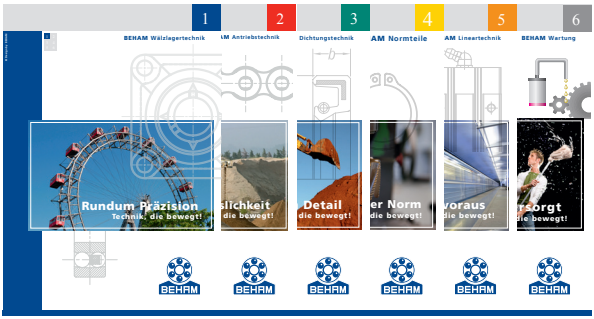

In vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft werden Sie unsere innovativen Lösungen wiederfinden!

- Anlagen im Stahlbau
- Asphaltindustrie
- Automobilindustrie
- Chemiewerke
- Elektromotoren
- Energietechnik
- Erdölindustrie
- Feinmechanik
- Getränkeindustrie
- Holzindustrie
- Kies + Schotterwerke
- Landwirtschaft
- Maschinenbau
- Medizintechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Rolltreppen | Aufzüge
- Schienenfahrzeuge
- Zementindustrie, ...

4910 Ried | Bahnhofstraße 67 | info@beham.com
Tel:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 0
Fax:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 1022

Büro Wien | wien@beham.com
Tel:+ 43 / (0)1 / 667 06 01 - 0
Fax:+ 43 / (0)1 / 667 06 01 - 5022

Büro Dornbirn | dornbirn@beham.com
Tel:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 6011
Fax:+ 43 / (0)7752 / 879 31 - 6022